


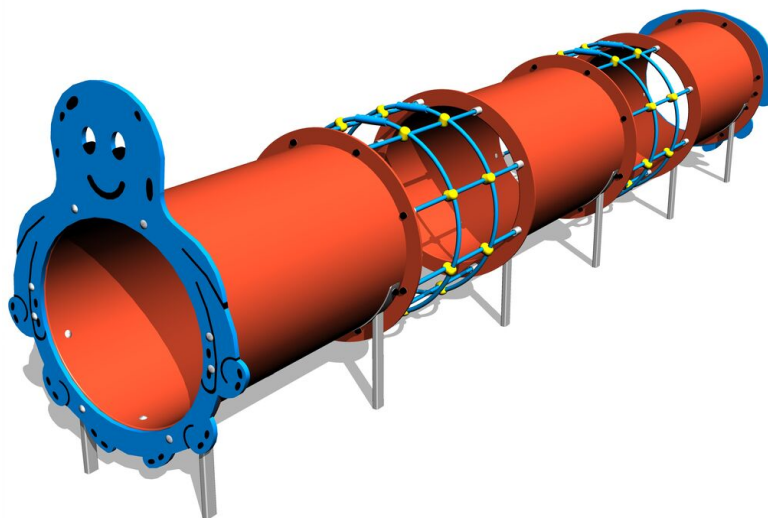

Tunelový prvok - Chobotnica MAXI (UV stabilný) TUP3008K -


Typ výrobku TUP-3008K-10

Základné informácie

Veková kategória	0 - 10 rokov
Minimálny priestor	7,3 m x 3,7 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	4,3 m x 0,72 m x 1,19 m
Výška voľného pádu:	1 m
Max. počet užívateľov:	4
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177 - trávnik
Certifikát zhody s normou:	STN EN 1176-1+A1 STN EN 1176-15

Materiál

Kovové časti - konštrukčná ocel'
 Plastové časti - HDPE, polyamid
 Tunel - polyetylén
 Laná - polypropylén s vnútorným ocel'ovým jadrom

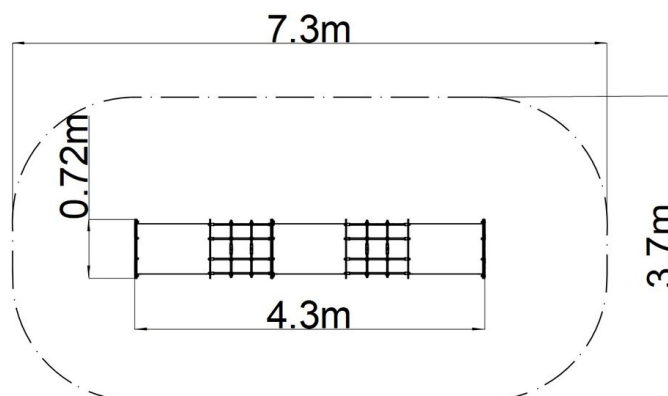

Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou
 Žiarové zinkovanie

Popis

Nosná konštrukcia je vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku alebo duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou podľa RAL. Tietokonštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou podľa RAL.

Plastové časti sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Lanový tunel je vyrobený z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným ocel'ovým jadrom) a sú spojované plastovými spojmi. Preliezacie tunel je vyrobený z polyetylénu, ktorý je UV stabilný a vyznačuje sa vysokou farebnou stálosťou. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie

3x preliezací tunel, 2x lanový tunel.