


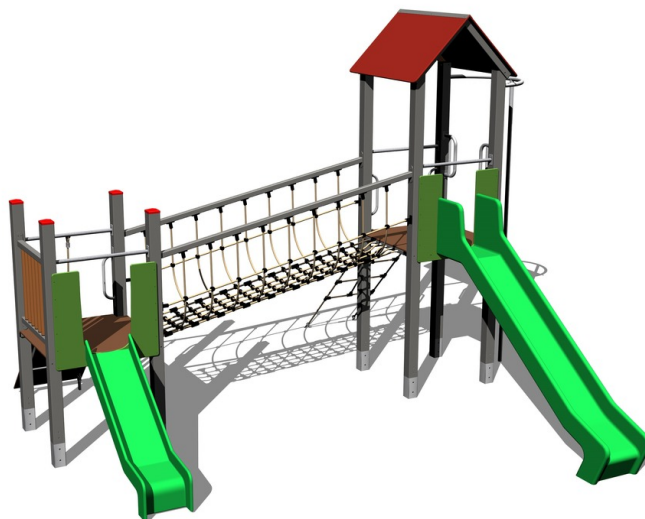

UNIVERSAL 4U251K-W - celokovová

Typ výrobku 4U-251K-15-W

Základné informácie

Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	8,5 m x 8,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	4,97 m x 4,94 m x 3,63 m
Výška voľného pádu:	1,5 m
Max. počet užívateľov:	17
Dopadová plocha: EN 1177	null
Certifikát zhody s normou:	

Materiál

Kovové časti - konštrukčná oceľ
 Plastové časti - HDPE
 Šmýkačky - polyetylen
 Laná a siete - polypropylén s vnútorným ocel'ovým jadrom

Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou
 Žiarové zinkovanie

Popis

Nosná konštrukcia vežovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Šmýkačky sú vyrobené z polyetylenu. Čelá šmýkačiek, podesty, šikmý výlez, nášľapy, atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Lanový most, šplhacia sieť a lano sú vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným ocel'ovým jadrom) a sú spojované plastovými alebo hliníkovými spojmi. Pričky, požiarne tyč a madlá sú vyrobené z nerezovej ocele. Všetok spojovací materiál je nerezový.

Vybavenie

2x vež, 2x šmýkačka, strieška v tvare "A", kovová bariéra osadená do kovového rámu, šikmý výlez s lanom a nášľapy z HDPE, šikmý lanový most medzi vežami, požiarne tyč, šikmý sieťový výlez.

