


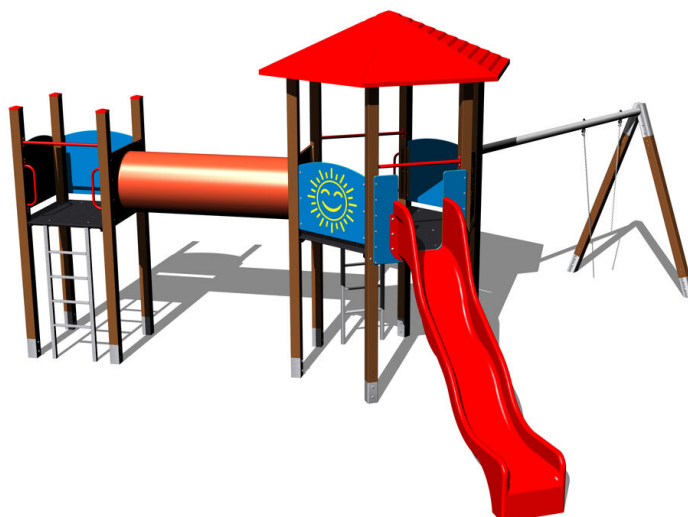

UNIVERSAL 6U236KW - hnedá

Typ výrobku 6U-236KW-15

Základné informácie

Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	11 m x 10,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	7,72 m x 5,63 m x 3,56 m
Výška voľného pádu:	1,5 m
Max. počet užívateľov:	13
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177, 84,5 m ²
Certifikát zhody s normou:	STN EN 1176-1+A1 STN EN 1176-2+AC STN EN 1176-2+AC

Materiál

Kovové časti - konštrukčná oceľ
Plastové časti - HDPE
Šmýkačka - sklolaminát
Podesty - HPL
Tunel - sklolaminát

Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou
Žiarové zinkovanie

Popis

Nosná konštrukcia vežovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku alebo duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou podľa RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním; alebo duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou podľa RAL.

Šmýkačka je vyrobená zo sklolaminátu. Čelo šmýkačky, nášlapy atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Podesty sú vyrobené z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie alebo na prianie zákazníka z HDPE. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie

Štvorboká vež, šesťboká vež, šmýkačka, strieška, 2x kolmý rebrík, preliezací tunel medzi vežami, kovové rahno, 5x bariéra z HDPE.

