



UNIVERSAL 4U510KS - strieborná

Typ výrobku 4U-510KS-15

Základné informácie


Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	16,5 m x 7,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	13,27 m x 4,38 m x 3,63 m
Výška voľného pádu:	1,5 m
Nosnosť:	1620 kg
Max. počet užívateľov:	30
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177, 90,5
Určenie:	exteriér
Dostupnosť náhradných	od dodávateľa
Certifikát zhody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Podesty - HPL
 Plastové časti - HDPE, polyamid
 Kovové časti - konštrukčná oceľ
 Šmyklávka - sklolaminát
 Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom
 Horolezecké chyty - kremičitý piesok + epoxidová živica
 Strechy - HPL

Povrchová úprava

Prášková vypaľovaná farba Komaxit
 Žiarové zinkovanie

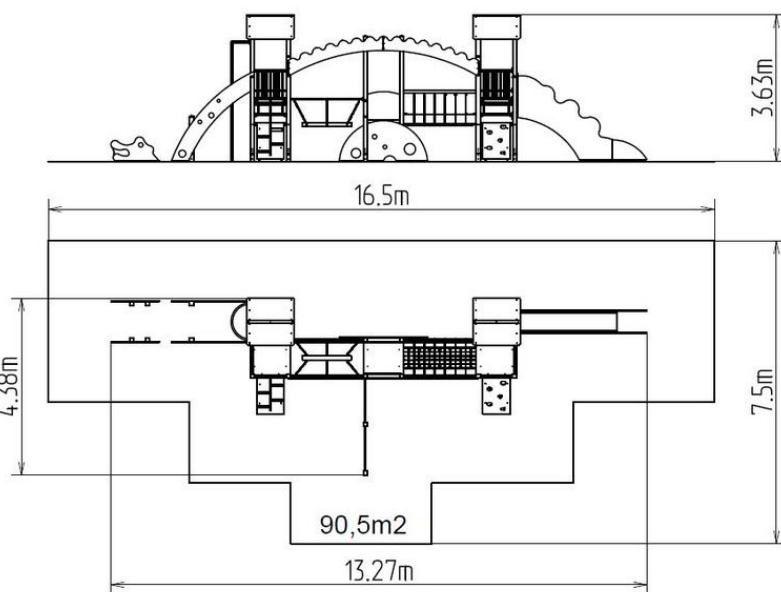

Popis

Nosná konštrukcia vežové zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele, ktorá je proti korózii chránená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dočieľa veľmi výrazného predĺženia životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú tiež upravované zinkovaním a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Šmyklávka je vyrobená zo sklolaminátu. Čelo šmyklávky, nášlapy, bariéry, atď. Sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celoprobarvený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavej a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomky). Laná a siete sú vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm laná z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a sú spájané plastovými alebo hliníkovými spojmi. Podesty, šikmý výlez a lezecké steny sú vyrobené z HPL (vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškrabaniu a odolnosťou proti vode). Horolezecké chyty sú vyrobené z kremičitého piesku a epoxidovej živice, čo zaručuje dlhú životnosť, stálofarebnosť a šetrný povrch pre kožu na rukách. Strechy sú vyrobené z HPL (Vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a odolnosťou proti vode). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie

5x veža, 2x strieška v tvare "A", šmyklávka, 7x bariéry z HDPE, požiarne tyč, šikmý výlez s lanom, reťazová lávka, lanový most, dvojhrazda, šikmá lezecká stena, 12x bariéra, kolmý rebrík, 2x kolmá lezecká stena.