



## Herná zostava loď UNK2030KS - strieborná


Typ výrobku UNK-2030KS-15

### Základné informácie

Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	8,5 m x 7,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	5,13 m x 3,5 m x m
Výška voľného pádu:	1 m
Max. počet užívateľov:	16
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177, 51,5 m <sup>2</sup>
Certifikát zhody s normou:	STN EN 1176-1+A1 STN EN 1176-3 STN EN 1176-11

### Materiál

Kovové časti - konštrukčná oceľ  
Plastové časti - HDPE  
Šmýkačka - sklolaminát  
Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom  
Podesty - HPL  
Priezor - plexisklo

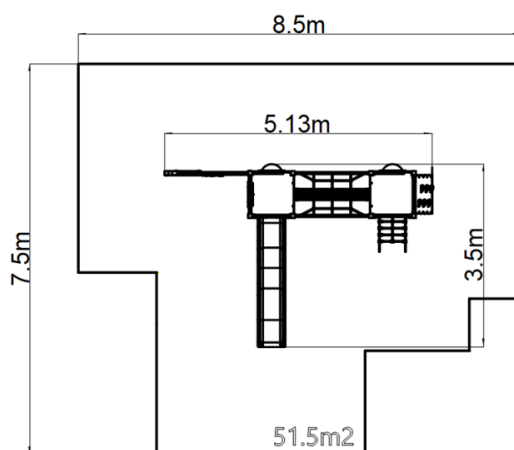

### Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou  
Žiarové zinkovanie

### Popis

Nosná konštrukcia je vyrobená z konštrukčnej pozinkovanej ocele a následne opatrená práškovou vypaľovacou farbou a všetky ďalšie kovové časti sú vyrobené z konštrukčnej čiernej ocele, ošetrenej pieskovaním, duplexným nástrekom práškovou vypaľovacou farbou. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka.

Šmýkačka je vyrobená zo sklolaminátu. Čelo šmýkačky, nášľapy atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Šplhacia sieť, lanový most a lano sú vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a sú spojené plastovými alebo hliníkovými spojmi. Podesty, šikmý výlez, kresliaca tabuľa sú vyrobené z HPL (vysokotlakový laminát, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškrabaniu a odolnosťou proti vode). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

### Vybavenie

2x vež, šmýkačka, 2x stožiar s vlajkou, lanový most medzi vežami, šikmý sieťový výlez, kotva a kormidlo z HDPE, bariéra z HDPE, šikmá lezecká stena, 2x bariéra s priezorom, kresliaca tabuľa.