



Herná zostava loď' - hnedá


Typ výrobku UNK-5005KW-10

Základné informácie

Veková kategória	2 - 15 rokov
Minimálny priestor	9,27 m x 6,46 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	6,27 m x 2,96 m x 2,96 m
Výška voľného pádu:	1 m
Max. počet užívateľov:	16
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177 - trávnik
Certifikát zhody s normou:	STN EN 1176-1+A1 STN EN 1176-3 STN EN 1176-11

Materiál

Kovové časti - konštrukčná ocel'
Plastové časti - HDPE
Šmýkačka - sklolaminát
Laná a siete - polypropylén s vnútorným ocel'ovým jadrom
Priezor - plexisklo

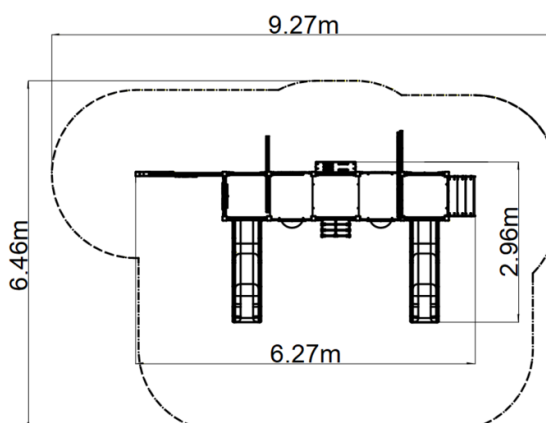

Povrchová úprava

Duplexný nástriek práškovou vypaľovacou farbou
Žiarové zinkovanie

Popis

Nosná konštrukcia je vyrobená z konštrukčnej pozinkovanej ocele a následne opatrená práškovou vypaľovanou farbou a všetky ďalšie kovové časti sú vyrobené z konštrukčnej čiernej ocele, ošetrenej pieskovaním, duplexným nástriekom práškovou vypaľovanou farbou. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka.

Šmýkačka je vyrobená zo sklolaminátu. Čelo šmýkačky, atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (celoprefarbený polyetylén s vysokou hustotou, ktorú vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Šplhacia sieť je vyrobená z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným ocel'ovým jadrom) a sú spojované plastovými alebo hliníkovými spojkami. Podesty a kresliaca tabuľa sú vyrobené z HPL (vysokotlakový laminát opatrený protišmykom, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti poškriabaniu a odolnosťou proti vode). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie

5x Veža, 2x šmýkačka, 2x stožiar s vlajkou, šikmý sieťový výlez, kotva a kormidlo z HDPE, 5x bariéra z HDPE, kresliaca tabuľa, šikmý výlez s nášľapmi a bočnicami, 2x bariéra s priezorom, šikmá lezecká stena, kolmý tyčový výlez, kolmý sieťový výlez.