

## Šplhacia zostava SS902KW - hnedá

Typ výrobku SS-902KW-20-Q

### Základné informácie

Veková kategória	3 - 15 rokov
Minimálny priestor	6,5 m x 6,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	2,51 m x 2,5 m x 2,01 m
Výška voľného pádu:	2 m
Nosnosť:	486 kg
Max. počet užívateľov:	9
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177, 42,5
Určenie:	exteriér
Dostupnosť náhradných	dodá výrobca
Certifikát zhody s normou:	ČSN EN 1176 - 1

### Materiál

Kovové časti - konštrukčná ocel'  
 Plastové časti - polyamid  
 Horolezecké úchyty - kremičitý piesok + epoxidová živica  
 Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom  
 Lezecká stena - vodovzdorná preglejka

### Povrchová úprava

Duplexný nástrek práškovou vypaľovacou farbou  
 Žiarové zinkovanie

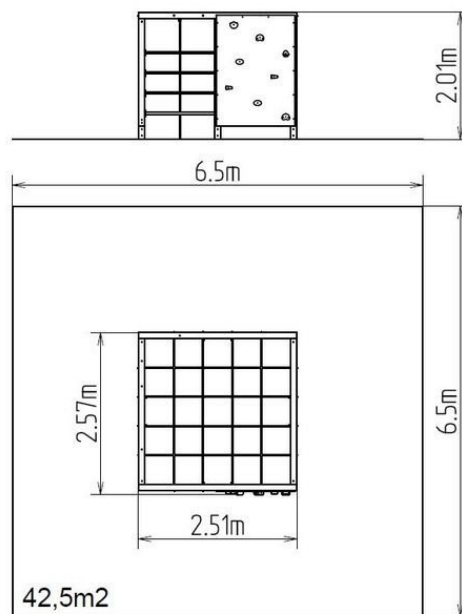
### Popis

Nosná konštrukcia šplhacej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL.

Šplhacia sieť, rúčkovaná sieť, šplhacie lano a lanový rebrík sú vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom). U lanového rebríku a šplhacej siete sú laná spojené plastovými spojmi. Lezecká stena je vyrobená z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie. Horolezecké úchyty sú vyrobené z kremičitého piesku a epoxidovej živice - to zaručuje dlhodobú životnosť, stálofarebnosť aj šetrný povrch pre kožu na rukách. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

### Vybavenie

Lezecká stena, šplhacia sieť, rebriny, 2x šplhacia tyč, lanový rebrík, 2x šplhacie lano, rúčkovaná sieť.

42,5m<sup>2</sup>